




15mL/50mL離心管

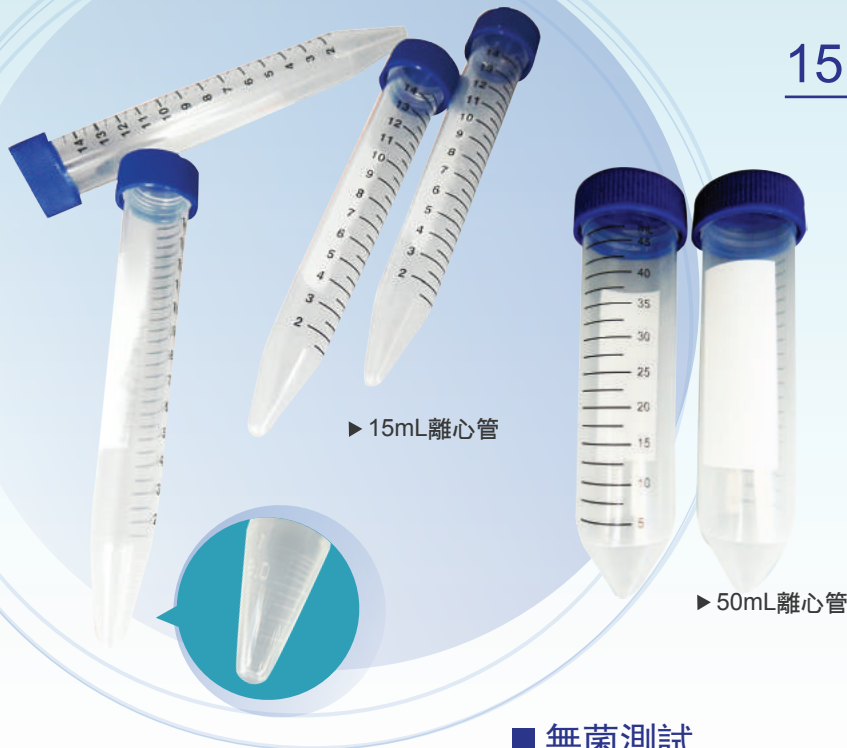

▶ 15mL離心管

▶ 50mL離心管

■ 產品特色

防漏設計

滅菌包裝

上蓋為HDPE材質

具有書寫帶

高品質聚丙烯

射出成型的清晰刻度

■ 產品規格

尖底螺蓋離心管	15ml印刷刻度	50ml印刷刻度
底部刻度範圍	0.1 ~ 1 mL	—
底部刻度間隔	0.1 mL	—
刻度範圍	1.5 ~ 14.5 mL	5 ~ 47.5 mL
刻度間隔	0.5 mL	2.5 mL
耐受溫度	121°C	121°C
耐受低溫	-20°C	-45°C
最大離心力	21,800xg	9500g
滅菌	E0	E0
轉速	15,000 rpm	—
包裝方式	1000支/箱	500支/箱

*另有非無菌包裝

■ 最高轉速測試報告

- 15mL離心管通過滲漏以及離心耐受測試
測試結果: 最高轉速可達15,000rpm
最大離心力: 21,800xg



■ 無菌測試



50mL微波消化管

澄清均聚聚丙烯，保證比常用的共聚物聚丙烯具有較高的耐高溫性和更大的耐化學性。消化管標上的刻度是50ml，實際的體積是68ml。在33毫米螺紋瓶蓋內襯聚乙烯0.040的防漏密封泡沫襯墊。只有活動的聚乙烯內襯金屬接觸樣品。每箱有500支帶螺紋蓋的消化管，每支消化管的總體積是68ml。每箱都有一張清潔度和體積精準度的分析證書。



■ 產品規格

	產品規格	包裝方式
	50ml 微波消化管	500PCS/CTN
	50mL Digestion Vessel with Screw Cap	500PCS/CTN